MÁS FRESCOS ▪ MÁS SILENCIOSOS ▪ MÁS DURADEROS

PBX: 2304-0700

CINDU

TODO EN TECHOS

CINDU DE GUATEMALA, S. A.

Av. Petapa 30 Calle 20-17, Zona 12 / PBX: 2304-0700

WWW.CINDU.COM.GT CINDUGUATEMALA CINDU_INTERNACIONAL CINDUGUATEMALA

COVERIB-850

CINDURIB-*IT*

LÁMINA TERMO-ACÚSTICA

MADE IN ITALY

La lámina CINDURIB-IT es fabricada bajo los más altos estándares europeos, con la tecnología Ondulit, de revestimiento multiestrato de asfalto anti-corrosivo y anti-acústico y un foil de aluminio esmaltado, en ambos lados. Estos elementos protegen al acero galvanizado de la oxidación, insonorizando la lámina de ruido bajo la lluvia y granizo, ofreciendo inercia térmica y excelente resistencia a la corrosión bajo diferentes atmósferas, como lo es la atmósfera marina, industrial urbana, entre otros agentes corrosivos.

Esto hace que CINDURIB-IT sea una lámina mas fresca, silenciosa y duradera. En el color blanco es la lámina convencional más fresca del mundo y es totalmente silenciosa con la lluvia (2.33 veces más silenciosa que la lámina de asbesto-cemento).

- ***Anticorrosiva***
- ***Estética***
- ***Fono-aislante***
- ***Termo-acústica***
- ***Fácil manejo***
- ***Fácil instalación***

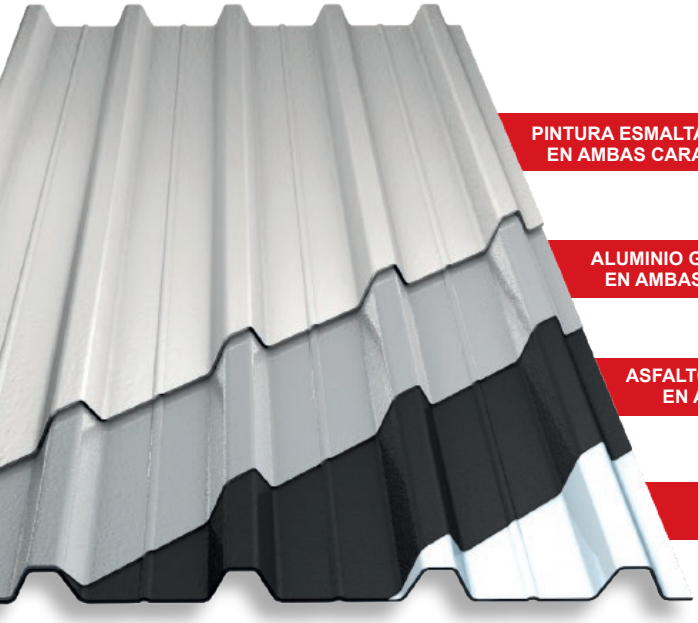



SISTEMA DE SOLAPE COSIDO

LÁMINA SSC

STANDING SEAM CINDU

El sistema **SSC**, **STANDING SEAM CINDU**, es un **S**istema de **S**olape **C**osido con fijación totalmente oculta, sin perforación de tornillos. Su resistencia mécanica es mayor a la de una lámina trapezoidal u ondulada ya que concentra todo su acero en los nervios que sirven de vigas de refuerzo. Las crestas funcionan como aletas de enfriamiento.

Ideal para aplicaciones con poca pendiente por su gran caudal y para vertientes largas por su sistema de traslapes alternos.
Obteniendo como resultado un techo muy resistente y duradero.

- ***Alta Resistencia mecánica***
- ***Fijación oculta***
- ***Fabricación inmediata***
- ***Hermético***

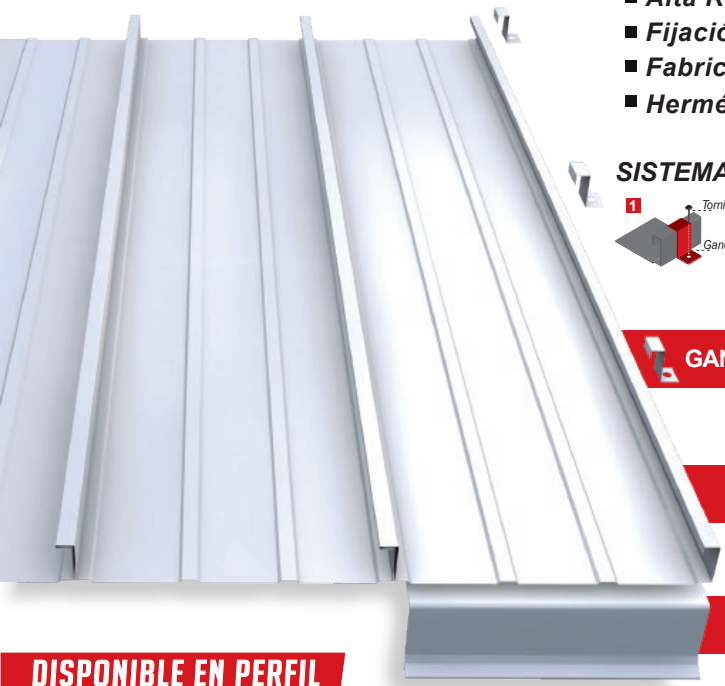

SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA

GANCHO DE FIJACIÓN

LÁMINA SSC

GOTERO FRONTAL

DISPONIBLE EN PERFIL SSC Y KR-18



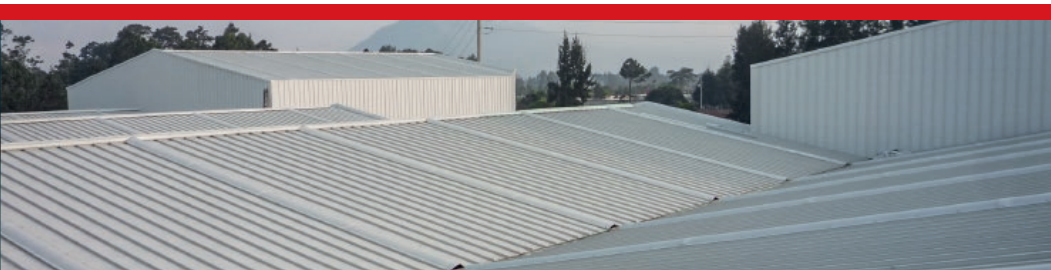

SISTEMA DE SOLAPE COSIDO

PANEL SSC

PANEL STANDING SEAM CINDU

PANEL SSC representa una nueva generación de paneles, que por su tecnología de construcción, permite que éste sea el más resistente, fresco y duradero.
Es el único panel con la lámina inferior cosida lo que aumenta su resistencia y reacción al fuego: (2” PIR B s1 d0) (2” EPS B s2 d0).

PANEL SSC es un techo caracterizado por su alta resistencia mecánica ya que es el único panel con doble lámina estructural, el cual lo hace 100% **transitable**. Por su sistema de solape cosido el PANEL SSC es el techo más fuerte, seguro y confiable.

- ***Termo-acústico***
- ***Resistencia al fuego***
- ***Fijación oculta***

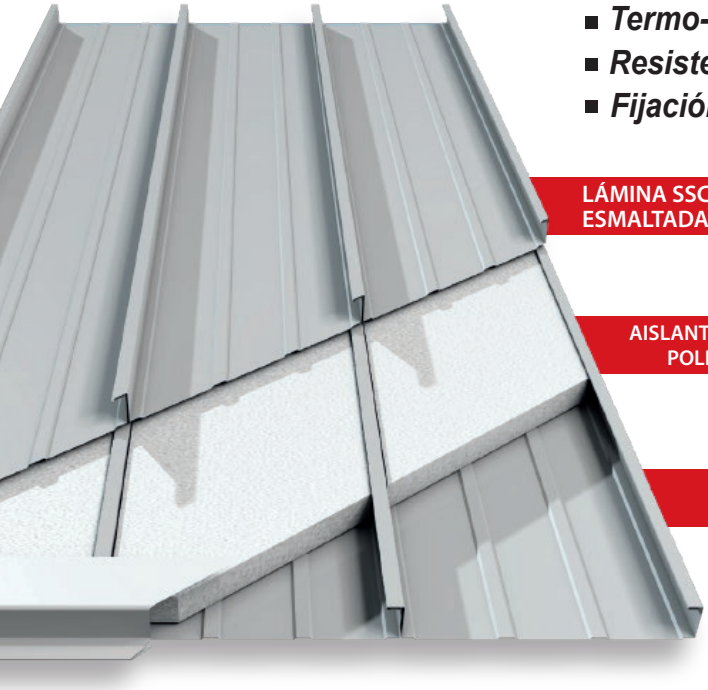

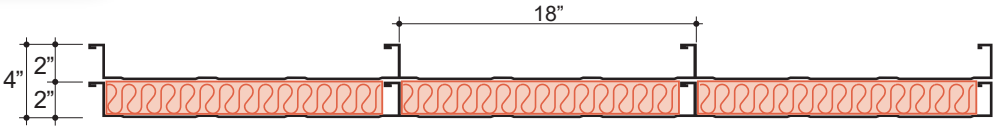

SISTEMA DE SOLAPE COSIDO

PANEL SSC

PANEL STANDING SEAM CINDU

SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA

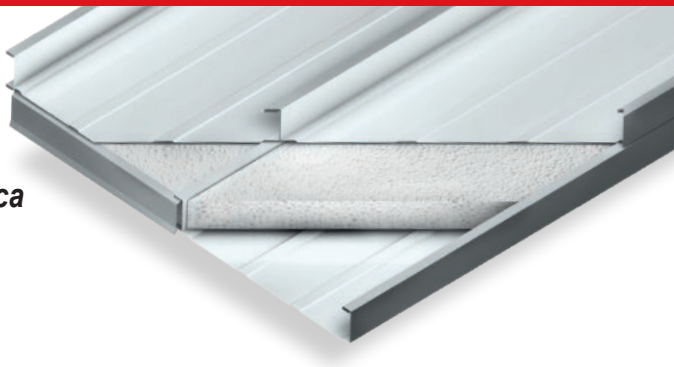

- *Alta resistencia mecánica*
- *Totalmente transitable*
- *Fabricación inmediata*

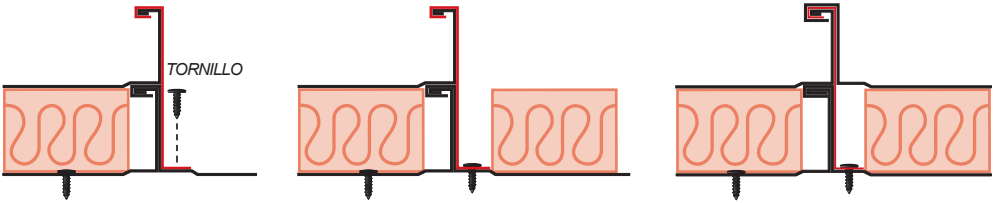

DISPONIBLE EN:

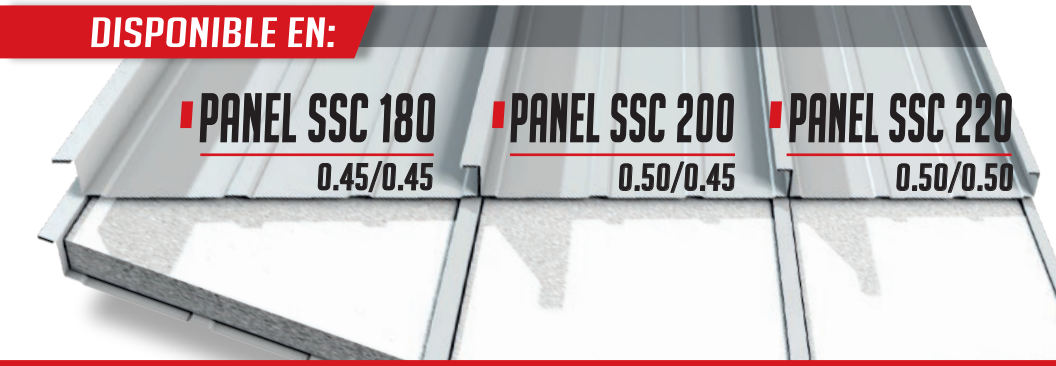

- **PANEL SSC 180** 0.45/0.45
- **PANEL SSC 200** 0.50/0.45
- **PANEL SSC 220** 0.50/0.50

CINDURIB-CERO

uPRC REFORZADA

OPALIT

CERO CORROSIÓN

CINDURIB-CERO es el único laminado 100% opaco, que resiste la corrosión y ayuda a disminuir la concentración de calor en espacios interiores. Excelente para aplicaciones donde exista alta corrosión como ambientes salinos, industrias lácteas, fertilizantes, piscinas, ganadería, laboratorios, entre otros.

CINDURIB-CERO es producido en los perfiles existentes en CINDU y se puede adquirir en su presentación retardante al fuego. Además ofrece varios colores en la cara expuesta al sol con protección Gel Coat y tonalidad gris en la interior.

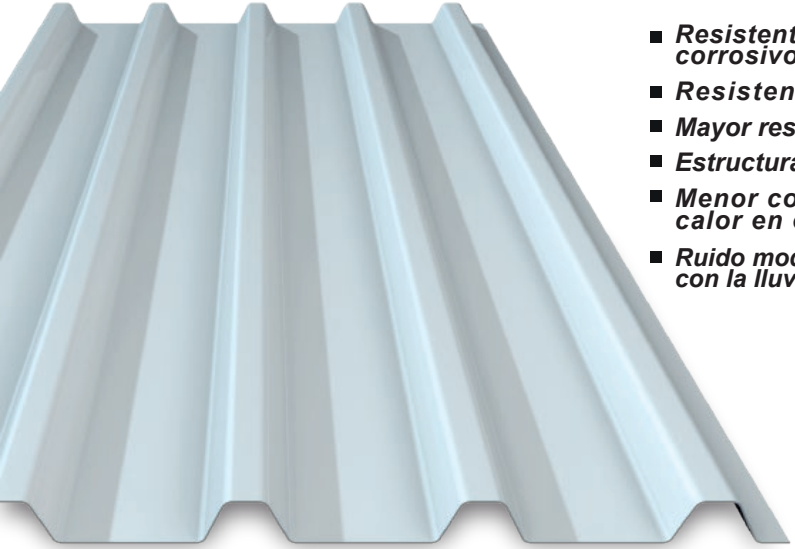

- ***Resistente en ambientes corrosivos.***
- ***Resistencia al impacto.***
- ***Mayor resistencia química***
- ***Estructura ligera***
- ***Menor concentración de calor en el interior***
- ***Ruido moderado al impacto con la lluvia***

PERFIL CINDURIB



PERFIL C-101



PERFIL RN-100



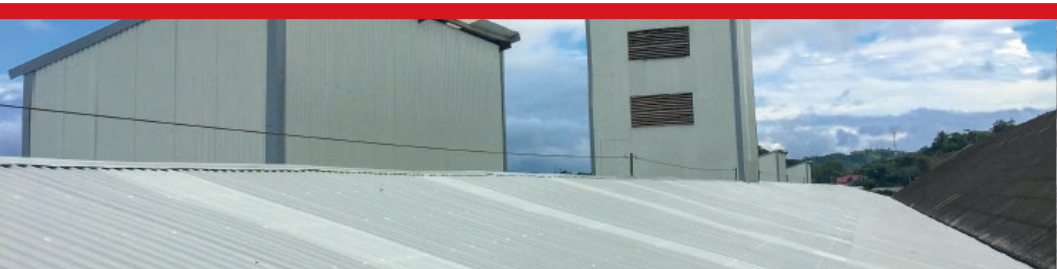

ACRYLIT G10

LÁMINA TRASLÚCIDA

Es la lámina tráslucida con la **máxima difusión de luz posible**, el mejor concepto de iluminación para proyectos de industria y vivienda fabricado en un proceso continuo, bajo un estricto control de calidad, que asegura la homogeneidad de sus propiedades mecánicas y físicas.

Acrylit G10 es la única lámina en el mundo elaborada con resina **100% acrílica** y reforzada con **tela de vidrio**, la cual le proporciona una **resistencia mecánica** al impacto superior a otros laminados. Por su composición química no se opaca ni adquiere tonalidades amarillentas con el paso del tiempo. Recubierta con una capa protectora de **Gel Coat** que incrementa su resistencia a la intemperie y a los rayos UV, así como tambien previene el afloramiento del pelo de la fibra.

- ***Excelente difusión de luz***
- ***Iluminación natural***
- ***Ahorro de energía eléctrica***
- ***Protección UV***
- ***No sufre altas dilataciones***
- ***Conserva el color por más tiempo***

CINDURIB *Ancho útil: 87cm* *Ancho útil:78.40cm*

C-101 *Ancho total:107cm* *Ancho útil: 100cm*

PERFLEX *Ancho total:107cm* *Ancho útil:100cm*

ACRYLIT T-2
Ancho total: 54cm
Ancho útil: 45.3cm

DOMO ACRYLIT
Ancho total:51cm
Ancho útil:45.3cm

ACRYLIT	
DIFUSIÓN:	95%
TRANSMISIÓN:	BLANCO 80% CRISTAL 70%

POLICARBONATO	
DIFUSIÓN:	22%
TRANSMISIÓN:	88%

ACRYLIT G10 es un laminado plástico que se distingue por su característica difusión y transmisión de luz, la cual provee una mejor iluminación natural y un ahorro de energía eléctrica para el establecimiento.
Su utilización es ideal para bodegas, naves industriales, comerciales y soluciones arquitectónicas.

TEJA GRAVILLADA

TEJA METÁLICA

VENETO 1 Es una teja de acero con gravilla que sustituye a la teja convencional por las grandes ventajas que ofrece.
Es una teja con insuperable acabado estético, de muy larga duración, liviana y versátil. De sencilla y rápida instalación. Es una teja de acero compuesta por nueve capas de revestimientos especiales sobre una base de acero con aluzinc.

- ***Fácil instalación***
- ***No se quiebra***
- ***No se retuerce***
- ***Peso ligero***
- ***Resistente al fuego***
- ***Irrompible***

1. Revestimiento superior acrílico
2. Chips de piedras
3. Capa de acrílico
4. Imprimación de epoxi
5. Galvalume
6. Revestimiento básico
7. Galvalume
8. Imprimación de epoxi
9. Sello acrílico

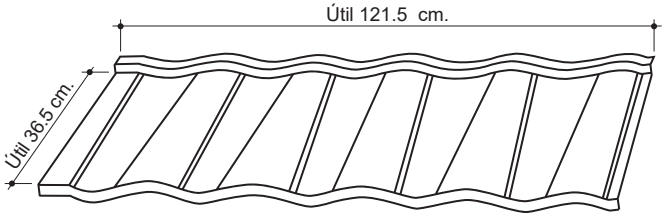



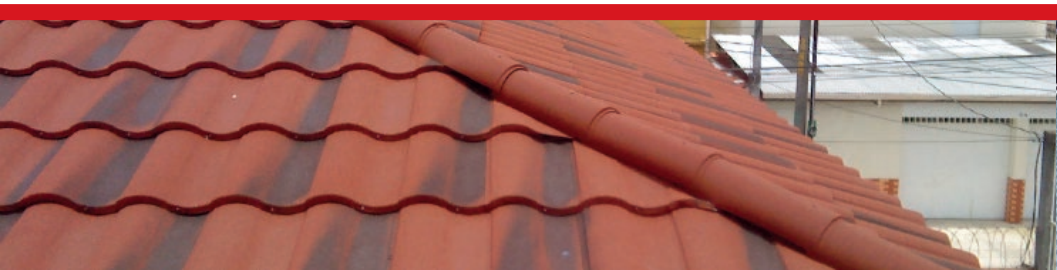

ISOCOP 4

PANEL SANDWICH

ISOCOP 4 es un panel versatil, que además de tener buenas prestaciones etéticas y de fiabilidad, se caracteriza por su resistencia mecánica. Diseñado para pendientes no inferiores al 7%. Ideal para grandes edificios industriales, públicos y comerciales.

Es un panel con doble revestimiento metálico con aislante de espuma rígida de poliuretano o poliisocianurato, constituído por una lámina exterior es perfilada de 4 crestas y fijación a la vista y una lámina inferior micronervada. El montaje del panel puede realizarse inclinado para techos así como también vertical para fachadas.

- ***Elevado aislamiento térmico y resistencia mecánica.***
- ***Flexibilidad de proyecto y amplia modularidad.***
- ***Integración con tragaluces y accesorios de rematería.***

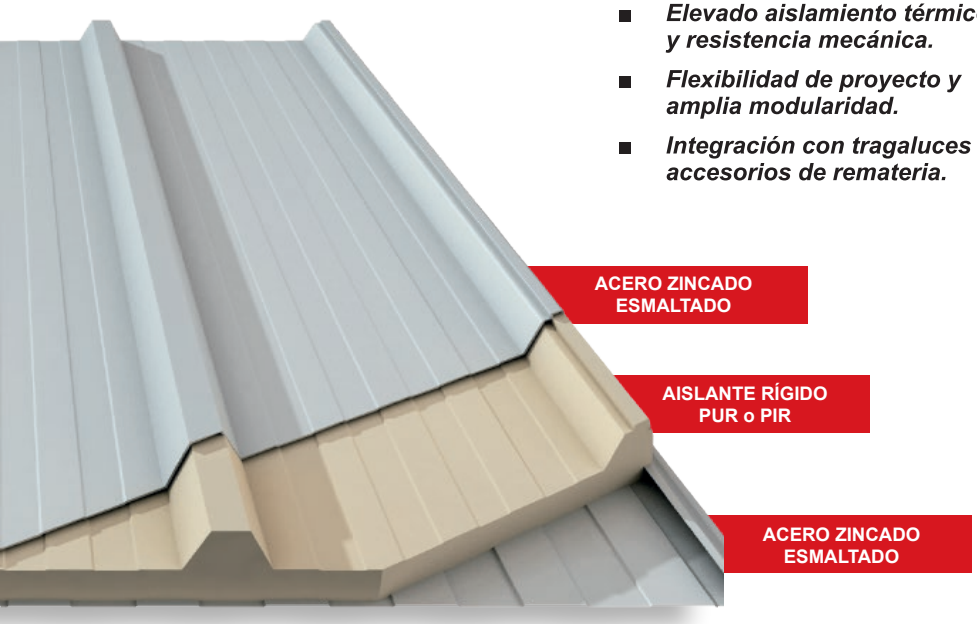

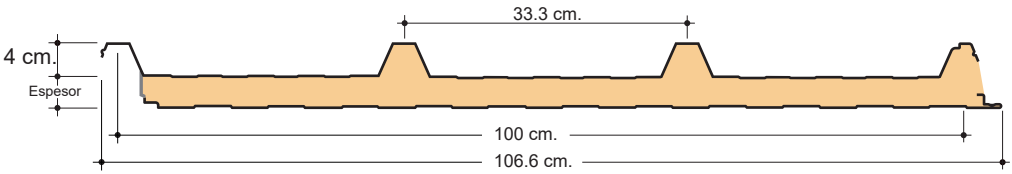

ISOBOX

FACHADAS Y FRIGO

ISOBOX es un panel metálico auto portante micronervado en ambos lados, aislado con poliuretano, destinado a la realización de paredes y fachadas de edificios industriales y prefabricados en obra, cámaras de secado y a compartimientos en general. Gracias a la sección simétrica y a las clásicas superficies perfiladas, ISOBOX asegura buenos resultados estéticos.

En refrigeración es un panel destinado para la elaboración de cámaras frigoríficas de temperatura controlada en temperatura positiva o negativa, cámaras de conservación y salas de elaboración.

- ***Alta resistencia térmica.***
- ***Estabilidad mecánica.***
- ***Rapidez de ejecución.***
- ***Facilidad de limpieza superficial.***
- ***Flexibilidad dimensional.***
- ***Ligereza.***



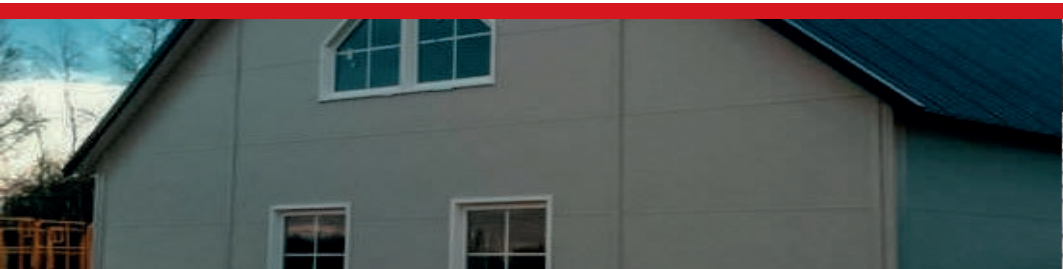

ISOVINILO / ISOGRECATA

PANEL SANDWICH

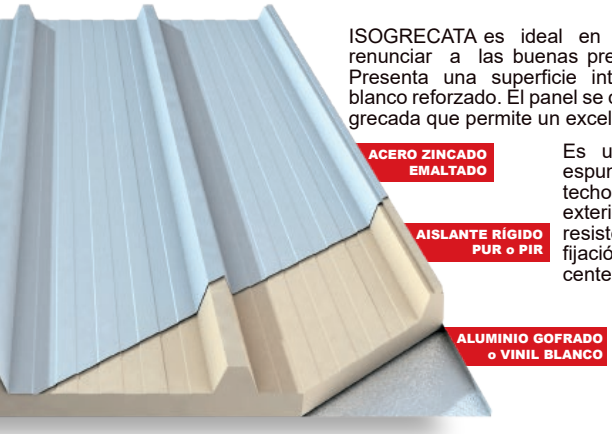

ISOGRECATA es ideal en aplicaciones de presupuesto reducido, sin renunciar a las buenas prestaciones estéticas, de fiabilidad y robustez. Presenta una superficie interna en aluminio centesimal, gofrado o vinil blanco reforzado. El panel se constituye por un soporte rígido con una chapa grecada que permite un excelente acabado y por un soporte interno flexible.

Es un panel mono-lámina con aislamiento en espuma rígida de poliuretano o poliisocianurato para techos con pendientes mayores al 7%. La lámina exterior es perfilada de 4 crestas para aumentar la resistencia a las cargas estáticas y dinámicas, la fijación es a la vista. La cara interior es de alumnino centesimal gofrado esmaltado o vinil reforzado.

- ***Alto aislamiento térmico.***
- ***Costos bajos respecto a otros tipos de panel.***
- ***Barrera de vapor.***

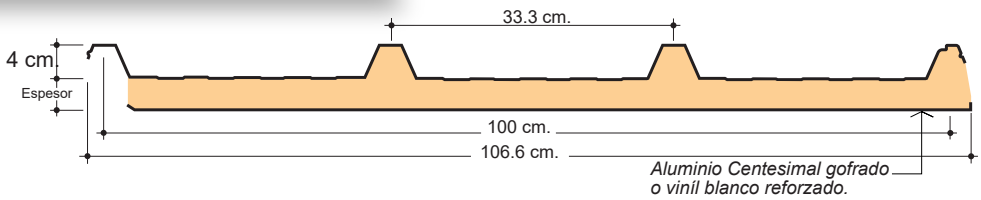

FACHADAS Y FRIGO

ISOPARETE PLISSÉ

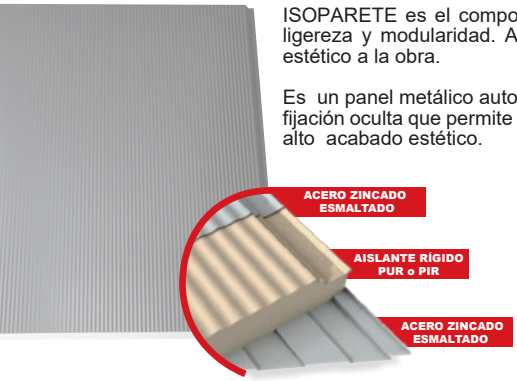

ISOPARETE es el componente ideal para proyectos que requieren aislamiento, ligereza y modularidad. Asegura realizaciones duraderas y añade un alto valor estético a la obra.

Es un panel metálico autoportante aislado con poliuretano con junta a unión. La fijación oculta que permite el diseño modular, garantizando una larga duración y un alto acabado estético.

- ***Alta resistencia térmica y mecánica.***
- ***Rapidez de ejecución en obra.***
- ***Estabilidad dimensional.***
- ***Facilidad de limpieza superficial.***



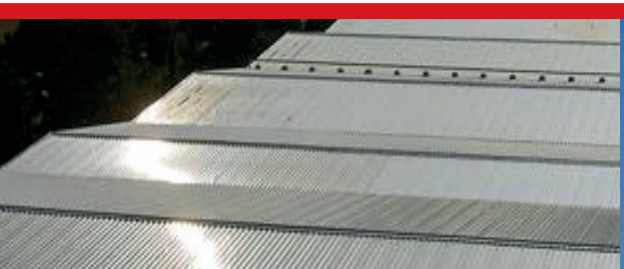

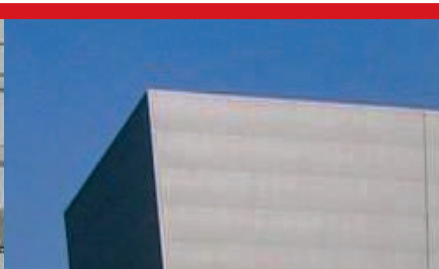

CINDU

TODO EN TECHOS

CINDURIB-IT
LÁMINA TERMO-ACÚSTICA

LÁMINA SSC
STANDING SEAM CINDU

CINDU PANEL SSC
STANDING SEAM CINDU

PANEL ISOCOP
PANEL PREFABRICADO

ISOPARETE PLISSÉ
PANEL DE FACHADA

ACRYLIT C-101
LÁMINA TRASLÚCIDA

CINDURIB-CERO
uPRC - OPALIT

TODO EN TECHOS.

CINDU DE GUATEMALA, S.A.

Av. Petapa 30 Calle 20-17, Zona 12 / PBX: 2304-0700

WWW.CINDU.COM.GT CINDUGUATEMALA CINDU_INTERNACIONAL CINDUGUATEMALA