


CINDURIB IT

MADE IN ITALY

LÁMINA TERMOACÚSTICA

La lámina CINDURIB IT es fabricada bajo los más altos estándares europeos, con la tecnología Ondulit, de revestimiento multiestrato de asfalto anti-corrosivo y anti-acústico y un foil de aluminio esmaltado, en ambos lados. Estos elementos protegen al acero galvanizado de la oxidación, insonorizando la lámina de ruido bajo la lluvia y granizo, ofreciendo inercia térmica y excelente resistencia a la corrosión bajo diferentes atmósferas, como lo es la atmósfera marina, industrial urbana, entre otros agentes corrosivos.

Esto hace que CINDURIB IT sea una lámina mas fresca, silenciosa y duradera. En el color blanco es la lámina convencional más fresca del mundo y es totalmente silenciosa con la lluvia (2.33 veces más silenciosa que la lámina de asbesto-cemento).

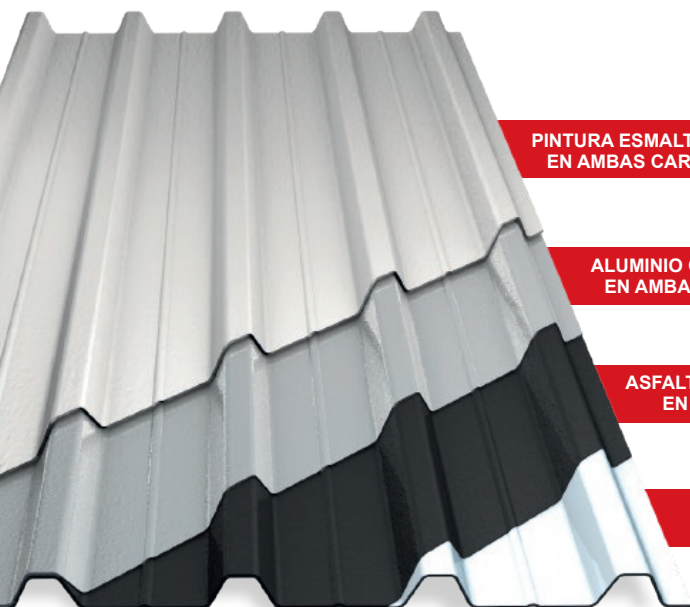


PINTURA ESMALTADA EN AMBAS CARAS

ALUMINIO GOFRADO EN AMBAS CARAS

ASFALTO FONO-AISLANTE EN AMBAS CARAS


ALMA DE ACERO GALVANIZADO G-120

- Anticorrosiva
- Estética
- Fono-aislante
- Termo-acústica
- Fácil manejo
- Fácil instalación

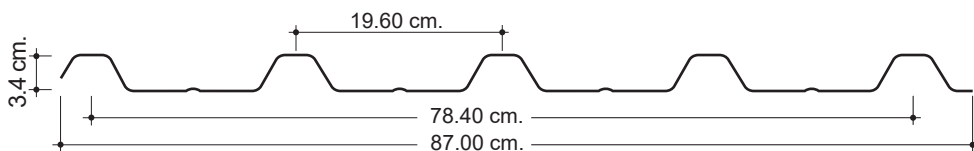

ISOVINILO / ISOGRECATA

PANEL SANDWICH

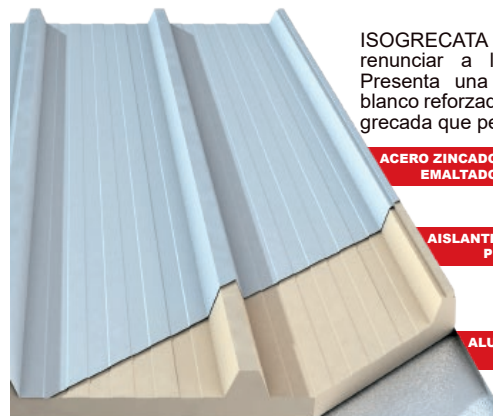

ACERO ZINCADO ESMALTADO


AISLANTE RÍGIDO PUR o PIR

ALUMINIO GOFRADO o VINIL BLANCO

ISOGRECATA es ideal en aplicaciones de presupuesto reducido, sin renunciar a las buenas prestaciones estéticas, de fiabilidad y robustez. Presenta una superficie interna en aluminio centesimal, gofrado o vinil blanco reforzado. El panel se constituye por un soporte rígido con una chapa grecada que permite un excelente acabado y por un soporte interno flexible.

Es un panel mono-lámina con aislamiento en espuma rígida de poliuretano o poliisocianurato para techos con pendientes mayores al 7%. La lámina exterior es perfilada de 4 crestas para aumentar la resistencia a las cargas estáticas y dinámicas, la fijación es a la vista. La cara interior es de aluminio centesimal gofrado esmaltado o vinil reforzado.

- Alta aislamiento térmico.
- Costos bajos respecto a otros tipos de panel.
- Barrera de vapor.

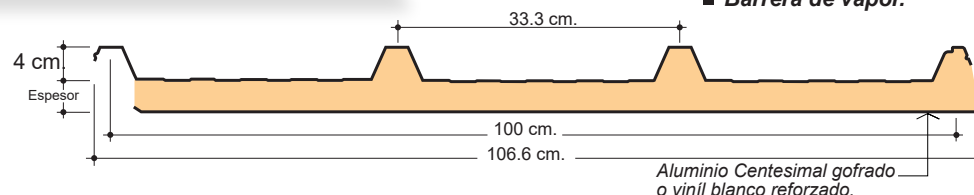

FACHADAS Y FRIGO

ISOPARETE PLISÉ



ACERO ZINCADO ESMALTADO


AISLANTE RÍGIDO PUR o PIR

ACERO ZINCADO ESMALTADO

ISOPARETE es el componente ideal para proyectos que requieren aislamiento, ligereza y modularidad. Asegura realizaciones duraderas y añade un alto valor estético a la obra.

Es un panel metálico autoportante aislado con poliuretano con junta a unión. La fijación oculta que permite el diseño modular, garantizando una larga duración y un alto acabado estético.

- Alta resistencia térmica.
- Alta resistencia mecánica.
- Rapidez de ejecución en obra.
- Facilidad de limpieza superficial.



TODO EN TECHOS

CONTÁCTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN

PBX +502 2304-0700 | **+502 5819-1266**

WWW.CINDU.COM.GT | [f CINDUGUATEMALA](#) | [i CINDU_INTERNAZIONAL](#) | [in CINDUGUATEMALA](#)

